

錫箔バランスシール

環境にやさしい錫箔製



- 特長**
- ・高い保持力
 - ・優れた耐熱性
 - ・方向性の無い丸型
 - ・貼り付け簡単

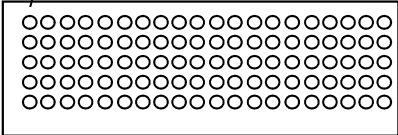
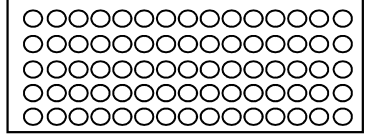
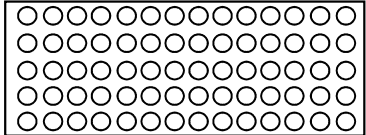
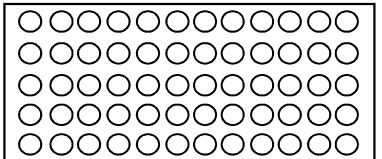
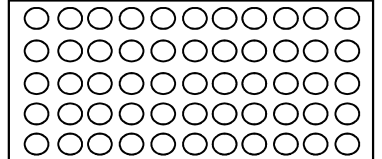
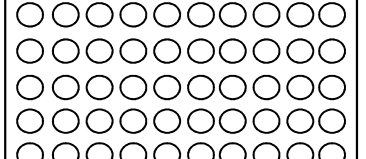
採用事例

モーターの balanser として
ゴルフクラブの balanser として
テニスラケットの balanser として
etc

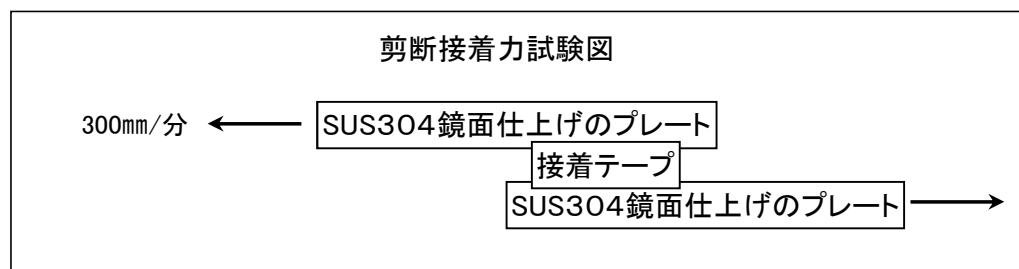
製品特長

- ①純度99.8%以上の錫箔を使用。厚さ0.255 ±0.03mm
- ②Scotch製 F-9460PC接着剤転写テープを採用。基材の無い、耐熱アクリル系粘着剤。
データシート http://www.mmm.co.jp/tape-adh/datasheet/F-9460PC_F-9469PC_F-9473PC.pdf
- ③重量精度は±5%以下

製品標準仕様(在庫品)

<p>品名／サイズ／枚数</p> <p style="text-align: center;">USN-005</p> <p>Φ5.8mm 単重 0.05g</p>  <p>タテ 5枚 ヨコ 20枚</p> <p>1シート 100枚 標準価格 ¥890 剪断接着力 16N(1.6kg)</p>	<p style="text-align: center;">USN-010</p> <p>Φ8.2mm 単重 0.10g</p>  <p>タテ 5枚 ヨコ 15枚</p> <p>1シート 75枚 標準価格 ¥750 剪断接着力 33N(3.4kg)</p>	<p style="text-align: center;">USN-015</p> <p>Φ10.0mm 単重 0.15g</p>  <p>タテ 5枚 ヨコ 14枚</p> <p>1シート 70枚 標準価格 ¥800 剪断接着力 49N(5kg)</p>
<p style="text-align: center;">USN-020</p> <p>Φ11.6mm 単重 0.20g</p>  <p>タテ 5枚 ヨコ 12枚</p> <p>1シート 60枚 標準価格 ¥890 剪断接着力 67N(6.8kg)</p>	<p style="text-align: center;">USN-025</p> <p>Φ13.0mm 単重 0.25g</p>  <p>タテ 5枚 ヨコ 11枚</p> <p>1シート 55枚 標準価格 ¥860 剪断接着力 84N(8.6kg)</p>	<p style="text-align: center;">USN-030</p> <p>Φ14.2mm 単重 0.30g</p>  <p>タテ 5枚 ヨコ 10枚</p> <p>1シート 50枚 標準価格 ¥870 剪断接着力 100N(10.2kg)</p>

* 剪断接着力とは180° 方向にはたらく遠心力の耐荷重です。(上記条件は75°Cでの条件となり、温度が下がれば強くなります)
剪断接着力の試験方法は下図の方法にて実施しております。



ご使用上の注意点

- * 接着力が強力な為、貼り間違いにご注意願います。
- * 粘着剤の特性上5°C~150°Cの間でご使用下さい。
- * 接着面に、埃や凹凸がある場合、本来の性能を発揮できない場合があります。

問い合わせ先

株式会社 ユニタス

TEL. 047-382-6240

FAX. 047-382-6249

もしくは HP より メールにて問い合わせください。